
高透明・高衝撃グレード


ホモPPを高透明化かつ高衝撃化したグレード

株式会社タカロク

ホモPPベースで衝撃性の改良、透明性を向上、低温衝撃性の向上も期待
汎用ホモPPよりも高い透明性、汎用ブロックPPよりも高い衝撃性、透明性活かした着色も可能

種類 厚さ	汎用ブロックPP	汎用ホモPP	PMI408-NJ	PMI408-NJ (スモークグレー)
3mm				
2mm				
1mm				

項目	規格	単位	ブロックPP	ホモPP	PMI408-NJ
MFR	ISO1133	g/10min.	1.3	2.0	3.9
比重	ISO1183	—	0.90	0.90	0.91
曲げ弾性率	ISO178	MPa	1270	1480	1668
シャルピー 衝撃強度	ISO179-1	kJ/m ²	17	6.5	48

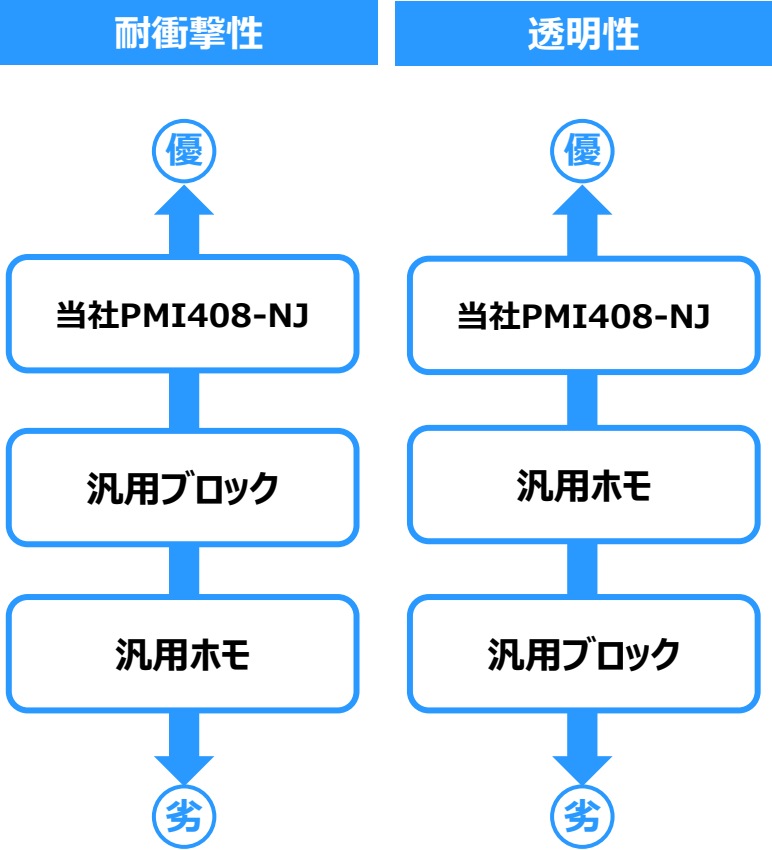

お問い合わせ



株式会社タカロク <http://www.takaroku.jp>

ご不明点及び詳細データにつきましては、
担当営業または開発担当者まで
お問い合わせください

Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=4HBY5Rx8gBc>

当資料内での実験データは、当社試験法または特定条件下での得られた測定値の代表例です。

仕様・外観は、製品改良などの理由により、変更する場合があります。

性能に関しましては、保証するものではありません。貴社にてご評価の程、よろしくお願いいたします。