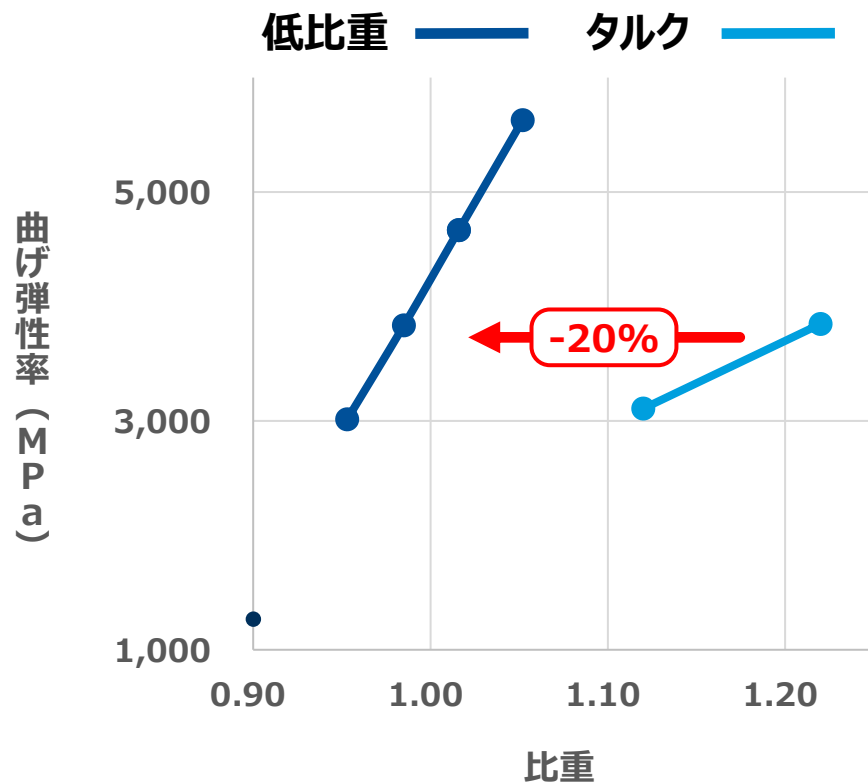

低比重グレード

タルク代替としての低比重化グレード同等の曲げ弾性率にて約20%の比重低減

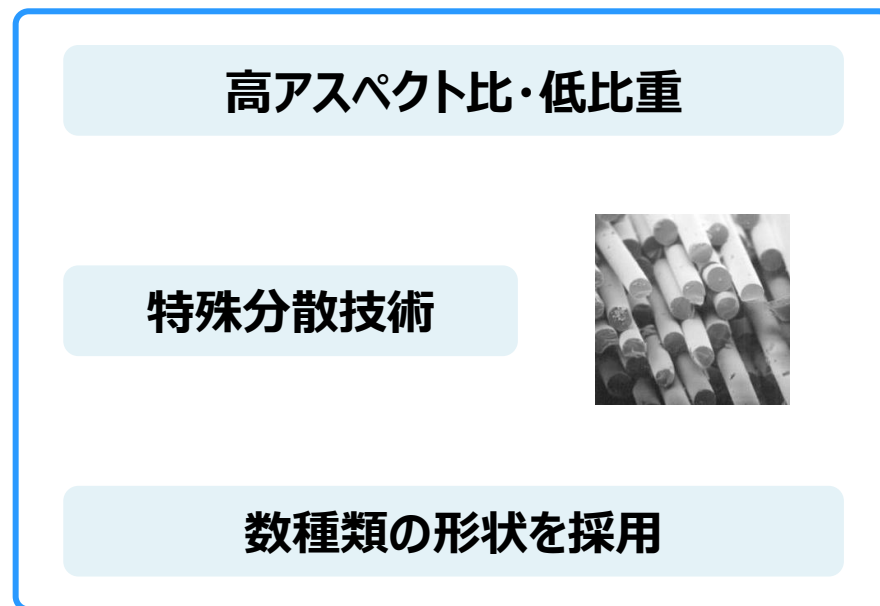
株式会社タカロク

低比重グレード

特殊無機フィラー添加により ①軽量化、②高剛性、③耐衝撃性の低下抑制を実現



■ 樹脂 : PPブロック



比重 : 20%低減 (実績)



お問い合わせ



株式会社タカロク <http://www.takaroku.jp>

ご不明点及び詳細データにつきましては、
担当営業または開発担当者まで
お問い合わせください

Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=4HBY5Rx8gBc>

当資料内での実験データは、当社試験法または特定条件下での得られた測定値の代表例です。

仕様・外観は、製品改良などの理由により、変更する場合があります。

性能に関しましては、保証するものではありません。貴社にてご評価の程、よろしくお願いいたします。